

GTPC-200-S series / seria

200W LED Power Supply (CV) / Zasilacz stałonapięciowy LED o mocy 240W



■ FEATURES / CECHY:

- **Constant voltage design**
/Zasilacz stałonapięciowy
- **European AC input range**
/Europejski zakres wartości napięcia wejściowego
- **Protections: Over current/Short-circuit/Over-temperature**
/Zabezpieczenia: Nadprądowe/Zwarciove/Termiczne
- **Built-in active PFC function**
/Wbudowany aktywny układ korekcji współczynnika mocy PFC
- **Cooling by free air convection**
/Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
- **Isolation class II**
/II klasa ochrony elektrycznej
- **Ultra thin and slim case size**
/Niski i wąski gabaryt



ELECTRICAL SPECIFICATION / SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

OUTPUT / WYJŚCIE	GTPC-200-24-S
RATED VOLTAGE / NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	24V
RATED CURRENT / PRĄD ZNAMIONOWY	8.33A
RATED POWER / MOC ZNAMIONOWA	200W
LINE REGULATION / STABILIZACJA U_{wy} W ZALEŻNOŚCI OD U_{we}	±3%
LOAD REGULATION / STABILIZACJA U_{wy} W ZALEŻNOŚCI OD I_{wy}	±3%
RIPPLE & NOISE (MAX.) [2] / TĘTNIENIA I SZUMY (MAX.) [2]	240mV _{p-p}
SETUP TIME [4] / CZAS USTALANIA [4]	500ms

INPUT / WEJŚCIE	GTPC-200-24-S					
VOLTAGE RANGE / ZAKRES WARTOŚCI NAPIĘCIA	MIN.	TYP.	MAX.			
	180VAC	220 ÷ 240VAC	264VAC			
FREQUENCY RANGE / ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI NAPIĘCIA	47 ÷ 63Hz					
POWER FACTOR (MIN.) / WSPÓŁCZYNNIK MOCY (MIN.)	0.95					
THD (MAX.)	10%					
EFFICIENCY (MIN.) / SPRAWNOŚĆ (MIN.)	93%					
AC CURRENT (MAX. LOAD) / PRĄD AC (MAX. OBCIĄŻENIE)	1.3A					
INRUSH CURRENT (TYP.) / PRĄD ROZRUCHOWY (TYP.)	85A / 230VAC; T_{width} / CZAS DO PÓŁSZCZYTU = 300μs					
MAX. NO. OF PSU ON CIRCUIT BREAKER / MAKSYMALNA LICZBA ZASILACZY PODŁĄCZONYCH JEDNOCZEŚNIE DO WYŁĄCZNIKA NADPRĄDOWEGO	B10	B16	C10	C16	C10	C16
	2	3	4	6	4	6

GTPC-200-S series / seria

200W LED Power Supply (CV) / Zasilacz stałonapięciowy LED o mocy 240W



INPUT / WEJŚCIE

GTPC-200-24-S

No Load Power Consumption (MAX.)
/ MOC W STANIE BEZ OBCIĄŻENIA (MAX.) 0.5W

PROTECTIONS / ZABEZPIECZENIA

OVERLOAD
/ PRZECIĄŻENIOWE
Range: 108 ÷ 168% (9 ÷ 14A) rated output current.
/ Zakres: 108 ÷ 168% (9 ÷ 14A) znamionowego prądu wyjściowego
Type: hicup mode, auto-recovery.
/ Typ: naprzemienne zał./wył. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

SHORT CIRCUIT
/ ZWARCIOWE
Type: hicup mode, auto-recovery.
/ Typ: naprzemienne zał./wył. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

OVER TEMPERATURE
/ TERMICZNE
Range: ta = 60 ÷ 80°C
/ Zakres: ta = 60 ÷ 80°C
Type: turn off the output voltage, re-power on to recovery.
/ Typ: wyłączenie napięcia wyjściowego. Powrót do normalnej pracy po odłączeniu i ponownym załączeniu zasilania.

WORKING ENVIRONMENT / ŚRODOWISKO PRACY

WORKING TEMPERATURE
/ TEMPERATURA PRACY -20°C ÷ +45°C

WORKING HUMIDITY
/ WILGOTNOŚĆ PRACY 10 ÷ 90% RH

STORAGE TEMPERATURE AND HUMIDITY
/ TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ SKŁADOWANIA -20°C ÷ +70°C; 5 ÷ 90% RH

Tc tc = 90°C

SAFETY AND EMC REGULATIONS / NORMY BEZPIECZEŃSTWA I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

SAFETY STANDARDS
/ NORMY BEZPIECZEŃSTWA **Compliance to EN61347-1; EN61347-2-13**
/Zgodność z EN61347-1; EN61347-2-13

EMC EMISSION
/ NORMY EMISJI EMC **Compliance to EN55015**
/Zgodność z EN55015

EMC IMMUNITY
/ NORMY ODPORNOŚCI EMC **Compliance to EN61547**
/Zgodność z EN61547

HARMONIC CURRENT
/ PRĄD HARMONICZNYCH **Compliance to EN61000-3-2 (class C); EN61000-3-3**
/Zgodność z EN61000-3-2 (klasa C); EN61000-3-3

OTHER REGULATIONS
/ INNE **Compliance to Commission Regulation (EU) 2019/2020**
/Zgodność z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/2020

ELECTRIC STRENGTH
/ WYTRZYMAŁOŚĆ IZOLACJI **IN/OUT: 3750VAC / 5mA, 60s**
/WE/WY: 3750VAC / 5mA, 60s

INSULATION RESISTANCE
/ REZYSTANCJA IZOLACJI **IN/OUT: ≥500MΩ / 500VDC**
/WE/WY: ≥500MΩ / 500VDC

GTPC-200-S series / seria

200W LED Power Supply (CV) / Zasilacz stałonapięciowy LED o mocy 240W



OTHERS / POZOSTALE

DIMENSIONS (L x W x H) / WYMIARY (DŁ. X SZER. X WYS.)	335 x 30 x 21.6mm
TERMINALS / PRZYŁĄCZA	Screw terminal blocks for 0.75 ÷ 2mm ² wire /Zaciskowe listy śrubowe na przewód o przekroju 0.75 ÷ 2mm ²
LIFETIME / ŻYWIOTNOŚĆ	30 000hours / 230VAC, full load, tc = 80°C /30 000godzin / 230VAC, pełne obciążenie, tc = 80°C
WEIGHT AND PACKING / MASA I OPAKOWANIE	0.23kg/pc.; 50pcs/carton; carton dimensions and weight: 35.5 x 26.0 x 16.5cm; N.W.: 11.5kg; G.W.: 13.5kg /0.23kg/szt.; 50szt. / karton; wymiary i masa opakowania zbiorczego: 35.5 x 26.0 x 16.5cm; N.W.: 11.5kg; G.W.: 13.5kg


EAN CODE
/ Kod EAN



REMARKS / UWAGI

- ALL PARAMETERS NOT SPECIALLY MENTIONED ARE MEASURED AT 230VAC INPUT, RATED LOAD AND 25°C OF AMBIENT TEMPERATURE.**
/ PODANE PARAMETRY (JEŚLI NIE ZAZNACZONO INACZEJ) ZMIERZONO DLA NAPIĘCIA ZASILANIA 230VAC, OBCIĄŻENIA ZNAMIONOWEGO W TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C.
- RIPPLE & NOISE ARE MEASURED AT 20MHZ OF BANDWIDTH BY USING A 12" TWISTED PAIR-WIRE TERMINATED WITH A 0.1µF I 47µF PARALLEL CAPACITOR.**
/ TĘPIENIA I SZUMY ZMIERZONO DLA PASMA 20MHZ UŻYWAJĄC SKRĘCONYCH PRZEWODÓW POMIAROWYCH ORAZ KONDENSATORÓW 0.1µF I 47µF POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ RÓWNOLEGLE.
- TOLERANCE INCLUDES SET UP TOLERANCE, LINE REGULATION AND LOAD REGULATION.**
/ TOLERANCJA WYRAŻA MAKSYMALNĄ ROZBIEŻNOŚĆ NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO UWZGLĘDNIAJĄC ZMIANY PRZY ZAŁĄCZANIU, W ZALEŻNOŚCI OD ZMIAN NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO ORAZ W ZALEŻNOŚCI OD ZMIAN PRĄDU OBCIĄŻENIA.
- SETUP TIME IS MEASURED FROM 0 TO 90% RATED OUTPUT VOLTAGE.**
/ CZAS USTALANIA MIERZONY JEST W ZAKRESIE 0 ÷ 90% ZNAMIONOWEGO NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO.
- POWER SUPPLY IS CONSIDERED AS COMPONENT NOT INTENDED TO APPLY BY END-USER. POWER SUPPLY MEETS SAFETY AND EMC STANDARDS HOWEVER THE FINAL EQUIPMENT WITH POWER SUPPLY MUST BE RE-QUALITY TO COMPLY WITH EMC DIRECTIVES.**
/ ZASILACZ JEST KOMPONENTEM NIEPRZEZNACZONYM DO MONTAŻU PRZEZ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO. ZASILACZ SPEŁNIA NORMY BEZPIECZEŃSTWA ORAZ KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ JEDNAKŻE DLA FINALNEGO URZĄDZENIA ZAWIERAJĄCEGO ZASILACZ NALEŻY PONOWNIE WYKONAĆ BADANIA CELEM WERYFIKACJI SPEŁNIENIA NORM CAŁEGO UKŁADU.

MECHANICAL SPECIFICATION / SPECYFIKACJA MECHANICZNA

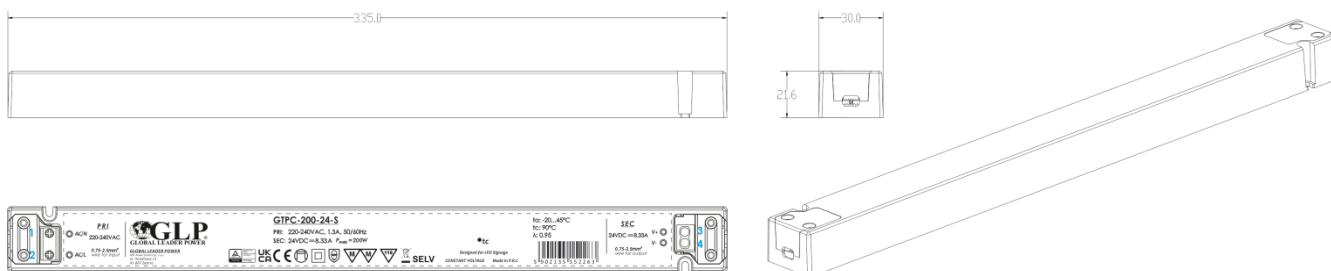

PIN ASSIGNMENT / WYPROWADZENIA

No. / NR	FUNCTION / FUNKCJA	No. / NR	FUNCTION / FUNKCJA
1	INPUT: AC/N /WEJŚCIE: AC/N	3	OUTPUT: V+ /WYJŚCIE: V+
2	INPUT: AC/L /WEJŚCIE: AC/L	4	OUTPUT: V- /WYJŚCIE: V-